




Event Pod System

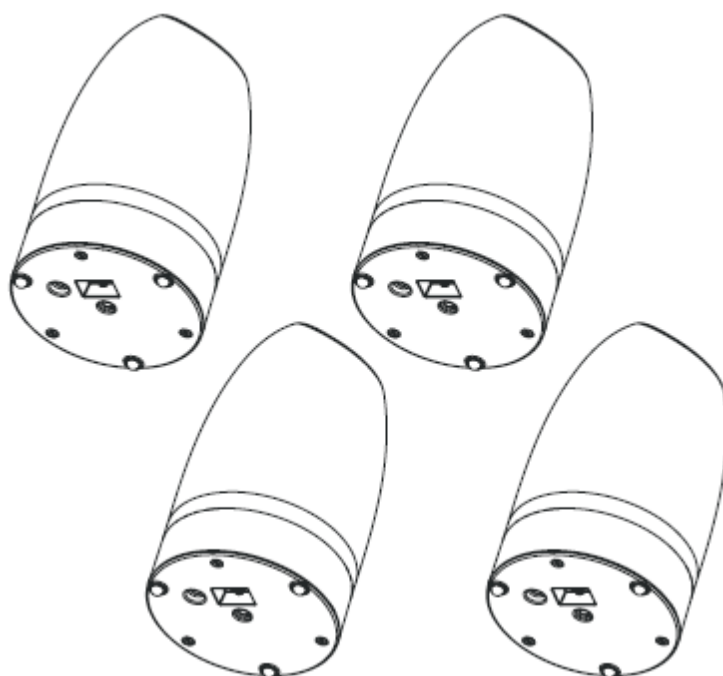

Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu

©2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a instrukce obsažené v tomto návodu se mohou bez předchozího upozornění měnit. Logo společnosti ADJ Products, LLC a identifikující názvy produktů a čísla zde obsažená jsou ochrannými známkami společnosti ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv zahrnuje veškeré formy a předměty spadající mezi materiály chráněné autorskými právy a také informace nyní garantované zákonem, soudně, či dále v tomto dokumentu. Názvy produktů použité v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a jsou tímto uznány. Veškeré značky a názvy produktů nepatřící společnosti ADJ Products, LLC jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Společnost ADJ Products, LLC a všechny její přidružené společnosti se tímto zřikají jakékoliv odpovědnosti za škody na majetku, vybavení, budovách a jakékoliv elektřinou způsobené škody, úrazy a poranění vzniklé jakýmkoliv osobám, včetně přímé či nepřímé ekonomické ztráty související s používáním a spolehlivostí jakýchkoliv informací obsažených v tomto dokumentu a také se zřikají veškeré odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku nesprávného, nebezpečného, nedostatečného a nedbalého sestavení, instalace, montáže, obsluhy a provozu tohoto produktu.

Obsah

ÚVOD	3
OBEČNÉ POKYNY.....	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
NABÍJENÍ BATERIE A OBSLUHA	3
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:.....	4
OVLÁDACÍ PRVKY	4
ČIŠTĚNÍ.....	5
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	5
SPECIFIKACE	6
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....	7
OEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních	7

ÚVOD

Rozbalení:

Děkujeme, že jste si zakoupili Event Pod System od společnosti ADJ Products, LLC. Každý Event Pod System byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu systému dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím jednotku zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

Úvod:

Event Pos System od společnosti ADJ je sada složená ze čtyř kompaktních osvětlovacích těles napájených lithiovou baterií, které obohatí atmosféru vaší párty o světelnou zábavu. Tato barva měnící tělesa mají 8 přednastavených barev a 3 volitelné rychlosti slábnutí barev ovládané ručním bezdrátovým dálkovým ovladačem ADJ Event-RC.

Zákaznická podpora:

Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio.

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.americandj.eu nebo skrze email: support@americandj.eu

Varování! Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC.

Bude-li to možné, recyklujte PROSÍM obalový kartón.

OBECNÉ POKYNY

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu tohoto produktu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se se základními pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahují důležité bezpečnostní informace týkající se používání a údržby jednotky. Uchovávejte prosím tento návod v blízkosti jednotky pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Ujistěte se, že místní zásuvka má stejné napětí, jaké jednotka potřebuje k provozu.
- Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnicí kolík. Tento kolík má za úkol snižovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí vzniku požáru v případě vnitřního zkratu.
- Za žádných okolností nesnímejte horní kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Nikdy tuto jednotku nepřipojujte k dimmer packu
- Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí ponechejte alespoň 15 cm volného prostoru.
- Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny záruky.
- Při delším nepoužívání odpojte jednotku od zdroje napětí.
- Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
- Ochrana napájecího kabelu - Napájecí kabely/kabely nabíječe by měly být vždy vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a nedocházelo k jejich poškození věcmi o ně opřenými nebo na ně položenými. Zvláštní pozornost by měla být věnována kabelům u zástrček, zásuvek, a místu, kde ústí z přístroje.
- Čištění - Zařízení čistěte pouze dle doporučení výrobcem.
- Zařízení by mělo být opraveno kvalifikovaným personálem v následujících případech:
 - A. Došlo k poškození zdroje napájení.
 - B. Na těleso spadl předmět, nebo došlo k rozlité tekutiny do zařízení.
 - C. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - D. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.

NABÍJENÍ BATERIE A OBSLUHA

Nabíjení baterie:

Nabíječka/napájecí zdroj systému Event Pod System od ADJ lze zapojit do jakékoliv zásuvky bez ohledu na zdrojové napětí v oblasti. Vždy používejte pouze nabíječku/napájecí zdroj přiložený v balení se systémem Event Pod. Chcete-li baterii nabít, zapojte dodaný nabíječ/napájecí zdroj do vstupu na straně jednotky a druhý konec zapojte do odpovídajícího zdroje napětí. Plné nabití baterie trvá cca 2 hodiny.

Poznámka: Při odpojení jednotky z nabíjení a spuštěním napájení z baterie dojde pouze k minimálnímu poklesu v nabití.

Obsluha a provoz:


Aktivujte dodaný dálkový ovladač dle pokynů na následující straně. Tímto ovladačem poté můžete Event Pod System ovládat. Zapojte těleso a zapněte napájení či pouze sepněte vypínač zdroje a použijte napájení z baterie. K výběru požadované barvy nebo programu použijte přiložený dálkový ovladač. Bylo otestováno v továrně a není třeba žádné sestavování. Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy se systémem Event Pod System, kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou podporu a požadujte další pokyny. Nevracejte prosím jednotku zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

Aktivace dálkového ovládání: Stiskněte tlačítko Remote Code (5), poté do 10 vteřin stiskněte toto tlačítko znovu, pak stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládaní.

Vymazání kódu dálkového ovládání: Stiskněte tlačítko Remote Code (5) a podržte jej po dobu 3 vteřin, jednotka začne svítit červeně. Jakmile jednotka začne červeně svítit, stiskněte tlačítko Remote Code do 3 vteřin znovu. Pokud se vymazání kódu úspěšné, červená LED bude blikat.

OVLÁDACÍ PRVKY

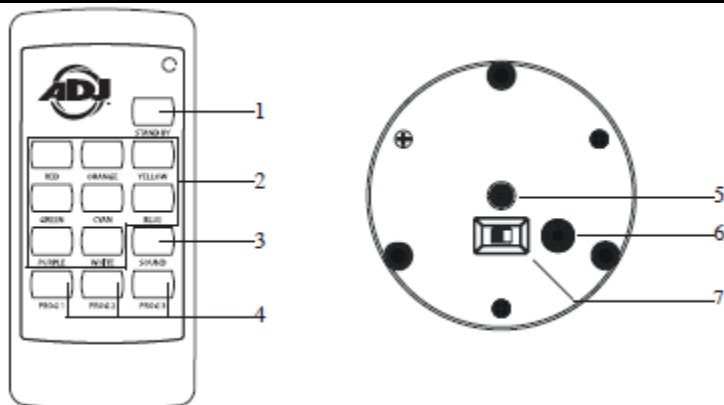

1. Stand By - Stiskem tohoto tlačítka se zařízení přepne do režimu Blackout.
2. Tlačítka barev - Zvolte 1 z 8 různých barev. Ta poté bude staticky svítit.
3. Sound Active - Toto tlačítko aktivuje režim ovládání zvukem (Sound-Active).
4. Programy 1-3 - Stisk jedno z těchto tří tlačítek aktivuje automatický program. Programy jsou stejné, tlačítka 1-3 představují různé rychlosti slábnutí. 1 je nejnižší rychlost slábnutí (fade) a hodnota 3 je rychlost nejvyšší. Jedním stiskem tlačítka spustíte program od začátku. Stiskem a podržením tlačítka na 2 vteřiny program spustíte z náhodného bodu.
5. Tlačítko Remote Code - Toto tlačítko slouží k aktivaci dálkové ovládání a vymazání kódu dálkového ovládání.
6. Úprava citlivosti na zvuk - Malým plochým šroubovákem nastavte citlivost na zvuk.
7. Vypínač zdroje - Zapíná (on) a vypíná (off) jednotku.

ČIŠTĚNÍ

Čištění zařízení:

Kvůli zbytkům mlhy, kouře a prachu by měl být přístroj pravidelně čištěn, optimalizuje se tak světelný výstup.

1. K utření vnější strany krytu použijte běžný čistič na sklo a měkký hadřík. Toto provádějte po každých 20 dnech.

2. Než jednotku znovu zapojíte, vždy se ujistěte, že jsou všechny části naprosto suché.

Frekvence čištění závisí na prostředí, ve kterém je zařízení provozováno (např. kouř, prach, mlha, rosa). Při častém používání doporučujeme čistit zařízení každý měsíc. Pravidelné čištění zajistí dlouhou životnost a výrazný výstup paprsku.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Níže najdete výčet několika běžných problémů a jejich řešení, které byste měli zkusit, než se rozhodnete kontaktovat zákaznickou podporu.

LED se nerozsvěcují:

1. Ujistěte se, že je vypínač zdroje v poloze ON.
2. Pokud používáte baterii, ujistěte se, že je jednotka nabitá.

Dálkové ovládání jednotky nefunguje:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání aktivováno.
2. Vymažte kód dálkového ovládání a aktivujte ovládání znovu.

SPECIFIKACE

Model:	<i>Event Pod System</i>
Zdroj napětí:	VAC 100 V/60 Hz - 240 V/50 Hz
LED diody:	1x 0,5W RGB třibarevná SMD dioda
Rozměry:	177,8 (D) x 95,25 (Š) x 95,25 (V) mm Několik
Barvy:	0,25 kg
Hmotnost:	0,5 W (každé těleso Event Pod)
Příkon:	2 hodiny
Doba nabíjení:	5 hodin (při plném nabití)
Kapacita baterie:	

Automatické rozeznání napětí: Napájecí zdroj/nabíječ obsahuje automatický napěťový přepínač, který automaticky rozezná napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie.

Poznámka: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.

ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí

Vážený zákazníku,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástí vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem "Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu