




Event Pod System

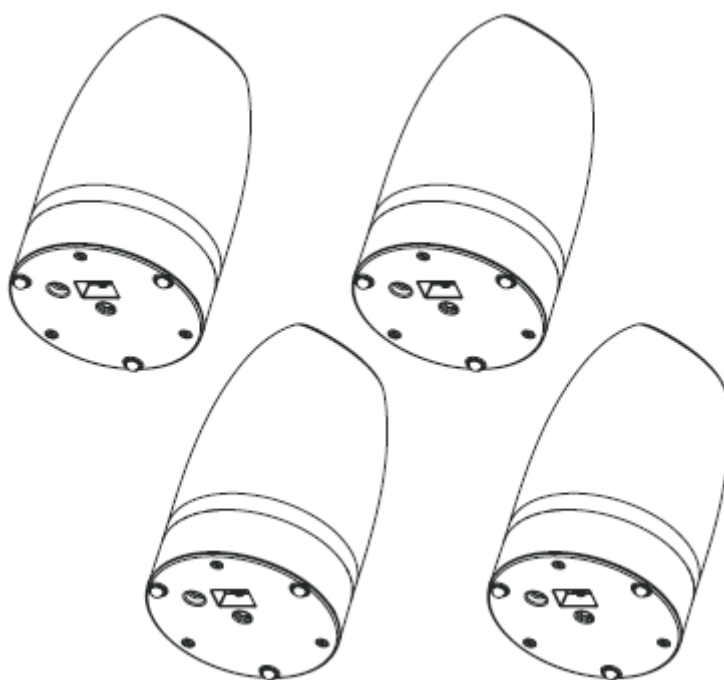

Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

©2013 ADJ Products, LLC všetka práva vyhradená. Informácie, údaje, nákresy, snímky a pokyny tu uvedené sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ADJ Products, logo LLC a identifikujúce názvy a čísla produktov sú ochrannými známkami ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv sa vzťahuje na všetky formy kopírovateľných materiálov a informácií teraz povolený štatutárnymi alebo súdnymi zákony alebo tak, ako je tu uvedené. Názvy produktov použité v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností a týmto sú potvrdené. Všetky produkty, ktoré nie sú produkty ADJ, značkami LLC a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

ADJ Products, LLC a spojené spoločnosti sa týmto vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za majetok, zariadenie, budovy a elektrické poškodenie, zranenie akýchkoľvek osôb a priame alebo nepriame ekonomické straty spojené s použitím alebo spoľahnutím sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente a / alebo v dôsledku nesprávneho, nebezpečného, nedostatočného a nedbalého použitia, montáže, inštalácie a obsluhy tohto produktu.

Obsah

ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ POKYNY.....	3
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	4
DOBÍJANIE A PREVÁDZKA BATÉRIE	4
DÁLKOVÉ OVLADANIE	4
OVLÁDANIE	5
ČISTENIE	5
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	5
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	6
ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia.....	7
WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení.....	7

ÚVOD

Vybalenie:

Ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia Event Pod System od firmy ADJ Products, LLC. Každé zariadenie Event Pod System bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Úvod:

ADJ Event POD System je sada štyroch kompaktných, lítiových batérií napájajúcich osvetľovacie zariadenie, ktoré pridajú žiarivé osvetlenie akémukoľvek večierku. Táto farbu meniace zariadenia predstavujú 8 prednastavených vstavaných farieb a 3 voliteľné rýchlosti farieb ovládané pomocou diaľkového ovládača ADJ Event-RC.

Zákaznícka podpora:

Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Varovanie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť ADJ Products, LLC.

Pokiaľ je to možné, recyklujte obal, prosím.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uistite sa, že miestna zásuvka zodpovedá požadovanému napätiu zariadenia.
 - Nepokúšajte sa odstrániť alebo odložiť zemiaci kolík z napájacieho kábla. Tento kolík má za úlohu znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru v prípade vnútorného skratu.
 - V žiadnom prípade neodstraňujte kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ
 - Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stlmovača.
 - Vždy sa uistite, že prístroj je namontovaný v mieste, ktoré umožňuje riadnu ventiláciu. Medzi týmto prístrojom a stenou nechajte voľný priestor zhruba 6" (15 cm).
 - Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
 - Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie, jeho použitie vo vonkajších priestoroch ruší platnosť všetkých záruk.
 - Pri dlhšom nepoužívaní odpojte jednotku od zdroja napájania.
 - Vždy jednotku namontujte bezpečne a tak, aby bola stabilná.
 - Ochrana napájacieho kábla - Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zariadenia.
 - Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom v nasledujúcich prípadoch:
- A. Napájanie bolo poškodené.
 - B. Na spotrebič spadol nejaký predmet alebo sa do neho vyliala tekutina.
 - C. Spotrebič bol vystavený dažďu alebo vode.
 - D. Ak sa nezdá, že zariadenie funguje normálne alebo došlo k zmene v jeho výkone.

DOBÍJANIE A PREVÁDZKA BATÉRIE

Dobíjanie batérie:

Nabíjačku/napájanie ADJ Event Pod System možno zapojiť do akéhokoľvek zdroja bez ohľadu na zdrojové napätie v oblasti. Použite iba nabíjačku/napájanie, ktoré ste dostali s Event Pod System. Na dobíjanie batérie zapojte priložený kábel striedavého napätia do vstupu striedavého napätia na boku jednotky a zapojte druhý koniec do príslušného zdroja napájania. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.

Poznámka: Pri vyťahovaní jednotky z nabíjania a potom pripojte napájanie cez batériu, bude tu minimálny pokles napätia.


Všeobecná prevádzka:

Aktivujte priložené diaľkové ovládanie podľa pokynov na ďalšej strane a ovládajte s ním svoj Event Pod System. Zapojte toto zariadenie a zapnite napájanie alebo prepnite spínač a použite napájanie z batérie. K výberu požadovanej farby alebo programu použite dodané diaľkové ovládanie. V továrni boli vykonané testy a nie je nutné vykonať žiadnu ďalšiu montáž. V prípade problémov s Event Pod System kontaktujte našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

DÁLKOVÉ OVLADANIE

Aktivácia diaľkového ovládania: Raz stlačte tlačidlo diaľkového ovládania (5), potom ho stlačte znovu na dobu 10 sekúnd a potom na diaľkovom ovládači stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Mazanie diaľkového kódu: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo diaľkového kódu (5), zariadenie sa rozsvieti na červeno. Akonáhle sa zariadenie rozsvieti na červeno, znova stlačte tlačidlo diaľkového kódu na dobu 3 sekúnd. Ak máte s mazaním kódu úspech, rozsvieti sa červená LED.

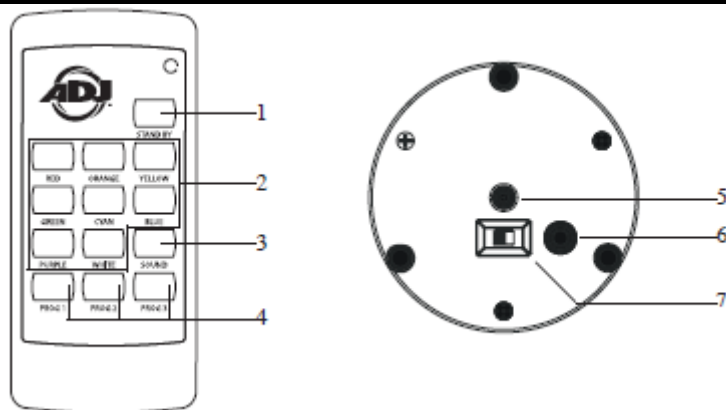

1. Pohotovostné tl.- Stlačením tohto tlačidla zatmíte Event Pod System.
2. Farebná tlačidla - Vyberte 1 z 8 farieb pre zachovanie statiky.
3. Zvukovo aktiv. - toto tlačidlo aktivuje zvukovo aktívny režim.
4. Programy 1-3 - Stlačenie jedného z týchto 3 tlačidiel bude aktivovať automatický program. Programy sú rovnaké, tlačidlá 1-3 predstavujú rôzne rýchlosti stlmenia. 1 je najpomalší rýchlosť a 3 najrýchlejší. Jedným stlačením sa spustí program od začiatku. Tlačidlo stlačte a pridržte po dobu 2 sekúnd a program sa spustí v náhodnom režime.
5. Tlačidlo diaľkového kódu - Toto tlačidlo sa používa na aktiváciu a vymazanie diaľkového kódu.
6. Nastavenie citlivosti zvuku - Na nastavenie citlivosti zvuku použite malý skrutkovač s plochou hlavou.
7. Spínač - Tento spínač zariadenie vypne a zapne.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia:

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť, aby sa optimalizoval svetelný výstup.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite každých 20 dní normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku
 2. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.
- Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaisťuje dlhú životnosť a ostrý výstup lúča.

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré bežné problémy a riešenia, ktoré môžete vyskúšať predtým, než budete kontaktovať zákaznícku podporu.

LED sa nezapne:

1. Skontrolujte, či je spínač v pozícii ZAP.
2. Skontrolujte, či sa zariadenie pri použití batérie nabíja.

Diaľkové ovládanie nefunguje:

1. Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie aktivované.
2. Vymažte diaľkový kód a diaľkové ovládanie znova aktivujte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	<i>Event Pod System</i>
Napájanie:	AC 100V/60Hz - 240V50Hz
LED:	1 x 0.5W RGB "Tri Color" SMD
Rozmery:	7" (D) x 3,75" (Š) x 3,75" (V)
Farby:	Viac farieb
Hmotnosť:	1 lb./0,25 kg
Spotreba:	0,5W (každé zariadenie)
Čas dobíjania:	2 hodiny
Životnosť batérie:	5 hodín (pri plnom dobíí)
Accupack type	Li-ion 3.7V 1Ah

Automatická detekcia napätia Napájanie obsahuje automatický spínač napätia, ktorý po zapojení do zdroja napájania automaticky zistí stav napätia.

Upozornenie: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej novej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu